


重量物搬送の自動化、無人化に最適。
コンベアー、リフター、アタッチメント取付可能。

RDA軌道バッテリー台車

リニューアル!

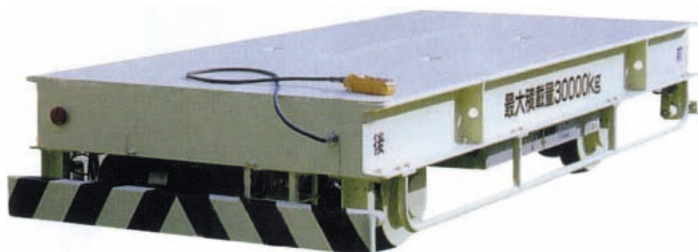

■諸元

型 式	積載荷重 (kg)	荷台寸法 (mm)			レール	
		長さ (L)	巾 (W)	高さ (H)	推奨レール (kg)	R, G ₀ (mm)
RDA-001	1,000	2700	1200	400	JIS 9	762
RDA-002	2,000	2700	1200	400	12	762
RDA-003	3,000	2700	1200	450	12	762
RDA-005	5,000	3000	1500	500	15	1067
RDA-010	10,000	3000	1500	550	22	1067
RDA-020	20,000	3600	1800	600	22	1250
RDA-030	30,000	3600	1800	650	37	1250
RDA-040	40,000	4000	2000	700	37	1250
RDA-050	50,000	4000	2000	820	50	1250

■従来品との相違点

- 信頼性の向上
使用部品の標準化により大幅に向上!
- メンテナンス性の向上
交流モーター化によりブラシの交換が不要!
- 起動及び停止時のショック低減
インバーター制御により、大幅に改善。

■特長

- バッテリー式なので環境に優しい。
- 重量物搬送用電動台車としては比較的割安です。
- 運転免許など必要なく、誰でも簡単に操作が出来ます。
- オートメーション化が比較的容易に出来ます。

■標準仕様

- 走行速度 20m/min ●使用可能時間 約5時間

■標準装備

- 回転灯 ●警報機 ●安全バンパー ●非常停止スイッチ ●両側面保護枠 ●有線操作式

■オプション

- 無線操作 ●レールエンド自動停止 ●障害物センサー
- 自動運転機能など特殊品 (オートレール式など) にも、柔軟に対応いたします。

■外形図

